

8,9W / 820lm / 3000K / DALI / Diffuse /
629mm

60894

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules

| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 8,9W | 11,1W |
| Flujo | | 1609lm | 820lm |
| Eficiencia | | 181lm/W | 74lm/W |
| LOR | | - | 51% |
| UGR | | - | <25 |




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,5Kg

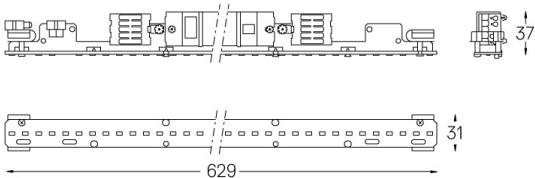

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C
Identificador del modelo 89603203, 89603216