


15W / 1405lm / 3000K / DALI / Diffuse /
629mm

60895


Diseño: O/M


Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

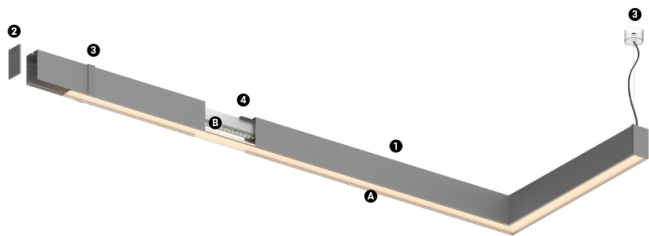


- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Structure | Diffuser |
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		15W	18,3W
Flujo		2755lm	1405lm
Eficiencia		184lm/W	77lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,5Kg

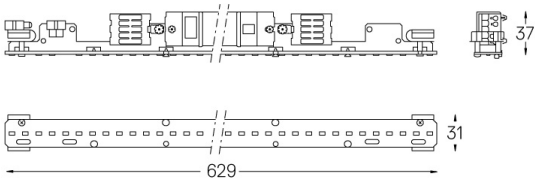

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C
Identificador del modelo 89603203, 89603216