

## U35

### Made-to-measure

41W / 3750lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1679mm

60905

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




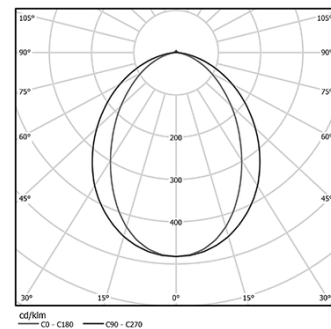
### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 <b>LED</b>	<b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>41W</b>	<b>48,2W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>7350lm</b>	<b>3750lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>179lm/W</b>	<b>78lm/W</b>	
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>51%</b>	
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;28</b>	




Ángulo de haz  
**Diffuse**

## Aplicación



Peso  
0,6Kg

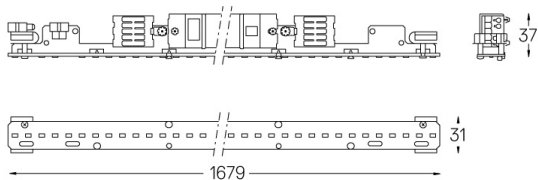

## Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 89603216