

9,9W / 960lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
699mm

60910

Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



**Structure**  
1 Profile  
2 End caps  
3 Fitting accessories  
4 Profile coupling

**Diffuser**  
A Polycarbonate frost  
diffuser  
**Light Source**  
B LED Modules

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		9,9W	12,4W
Flujo		1890lm	960lm
Eficiencia		191lm/W	78lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,5Kg

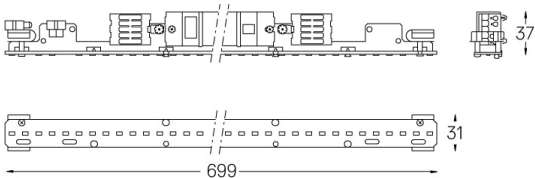

### Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo  
desea, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las  
distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 89603207, 89603217