

8,9W / 865lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
629mm

60922

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		8,9W	11,1W
Flujo		1700lm	865lm
Eficiencia		191lm/W	78lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,5Kg

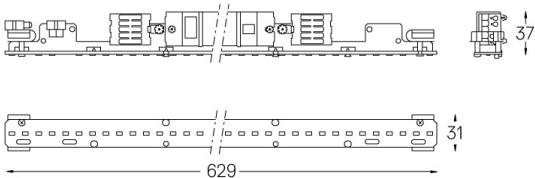

#### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 89603204, 89603217