

## U35

### Made-to-measure

27W / 2640lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1119mm

60929

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- A Polycarbonate frost  
diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27W	32,9W	
Flujo	5200lm	2640lm	
Eficiencia	193lm/W	80lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<28	




Ángulo de haz  
Diffuse

## Aplicación



Peso  
0,57Kg

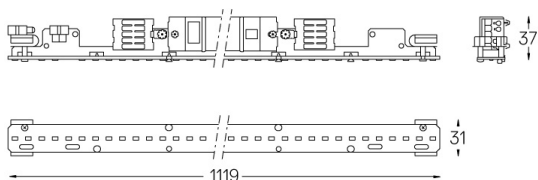

## Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 89603217