



Diseño: OM + Bartenbach GmbH
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)
combinadas con un reflector secundario, integradas
en un perfil de aluminio extruido.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 2200K-5000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------------|---------------|------------|
| Potencia | 23W* | | 27,3W* |
| Flujo | 3000lm* | | 2320lm* |
| Eficiencia | 134lm/W | | 85lm/W |
| LOR | - | | 77% |
| UGR | - | | <16 |



Ángulo de haz
Flood 64°

Aplicación

Peso

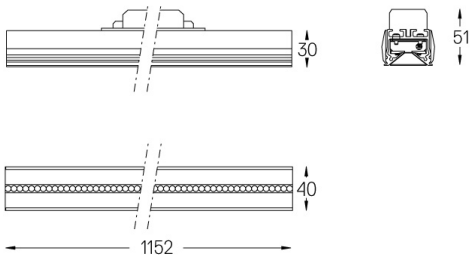

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010
● .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com