

Design: O/M + Bartenbach GmbH

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Power supply included.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




	2700K	Fuente de luz	LLuminaria	
Potencia	52W		64W	
Flujo	4800lm		3480lm	
Eficiencia	92lm/W		54lm/W	
LOR	-		73%	
UGR	-		<13	

Ángulo de haz
Medium 30°

Aplicación

Peso

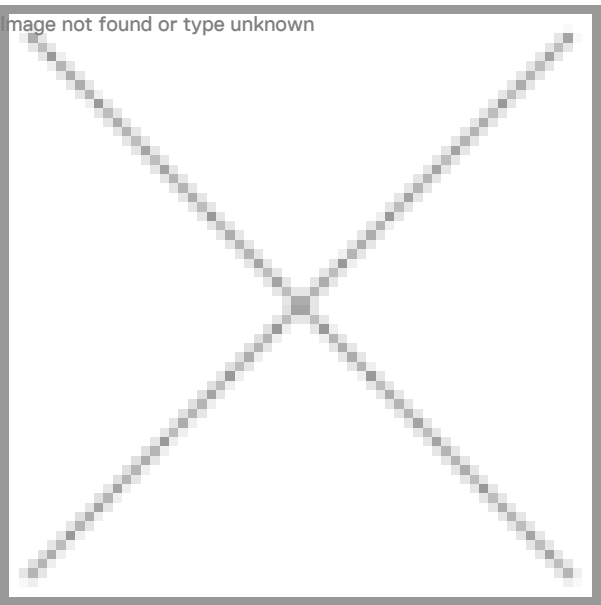

- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
 - .02 Negro/RAL 9005