

52W / 3920lm / 3000K / On/Off / Flood 52°  
/ 1200mm

61280


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Modules**
  - A inVision Module

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	52W		61,2W
Flujo	5160lm		3920lm
Eficiencia	99lm/W		64lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<16

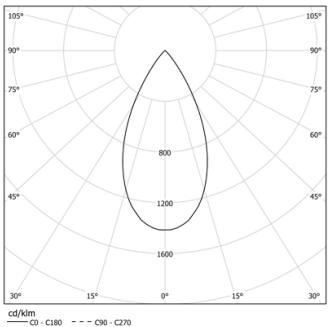


Ángulo de haz  
Flood 52°

Aplicación



Peso  
0,6Kg

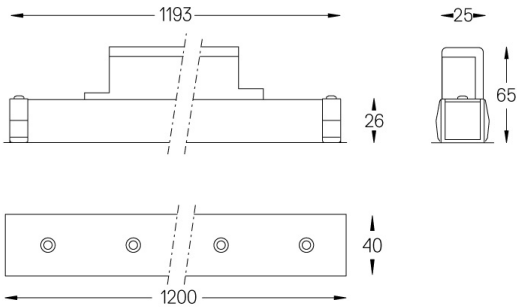

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)