

52W / 3760lm / 3000K / DALI / Medium 31° / 1200mm


61286

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Modules**
  - A inVision Module


 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		52W	61,2W
Flujo		5160lm	3760lm
Eficiencia		99lm/W	61lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<13



Ángulo de haz  
**Medium 31°**

Aplicación

Peso  
**0,8Kg**

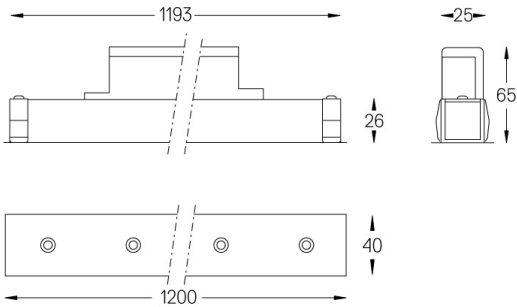

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)