

46W\* / 2840lm\* / 2200K-5000K / On/Off /  
Flood 52° / 1200mm

61300



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.  
2200K-5000K Tunable White.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

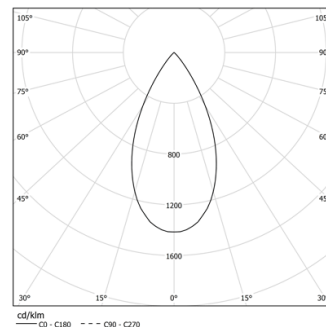
Fuente de alimentación incluida.

DALI DT8.

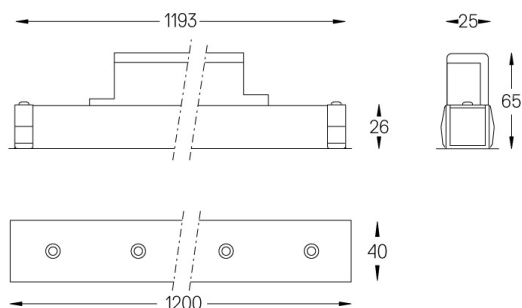
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	46W*		54,1W*
Flujo	3760lm*		2840lm*
Eficiencia	82lm/W		52lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<16

Ángulo de haz  
Flood 52°

Aplicación

Peso  
0,6Kg

## Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com