

U45

Made-to-measure


20W / 1680lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
839mm

61309

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

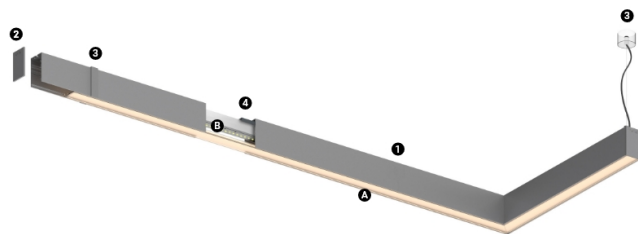


Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

| | | | |
|---|---------|---------------|------------|
|  LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 20W | 24,4W | |
| Flujo | 3585lm | 1680lm | |
| Eficiencia | 179lm/W | 69lm/W | |
| LOR | - | 47% | |
| UGR | - | <25 | |

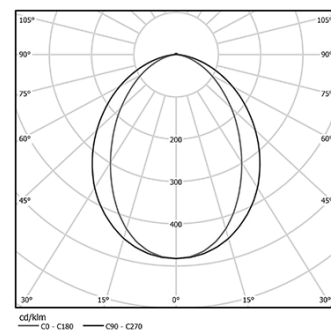


Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,51Kg

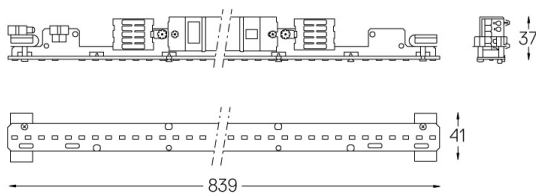

Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com