


20W / 1630lm / 2700K / DALI / Diffuse /
1399mm

61328


Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

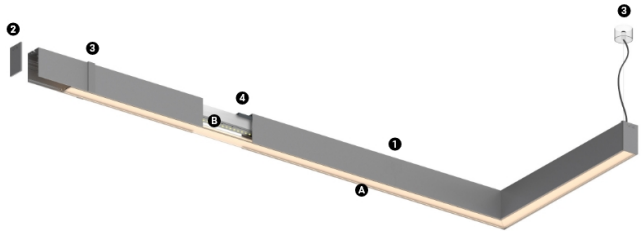


- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Structure | Diffuser |
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	20W		24,4W
Flujo	3500lm		1630lm
Eficiencia	175lm/W		67lm/W
LOR	-		47%
UGR	-		<25

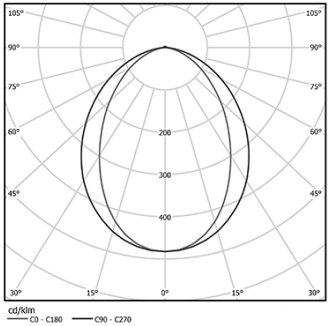

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,58Kg



Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

