


24W / 2010lm / 3000K / DALI + E-KIT /
Diffuse / 1679mm

61364

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

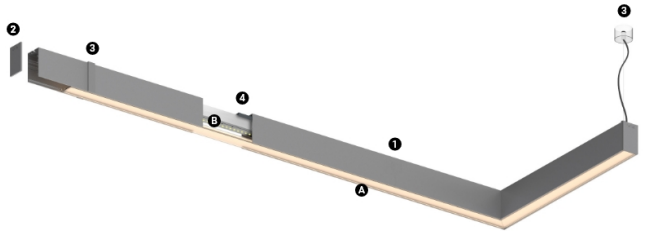


- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Structure | Diffuser |
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	24W		29,3W
Flujo	4290lm		2010lm
Eficiencia	179lm/W		69lm/W
LOR	-		47%
UGR	-		<25



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,8Kg



Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

