

## U60

### Made-to-measure

27W / 2340lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1119mm


61937

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

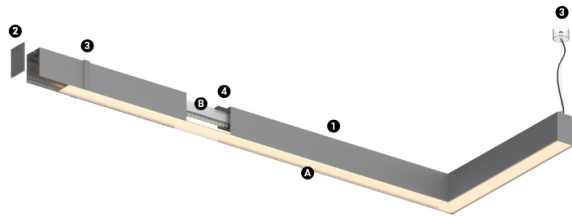


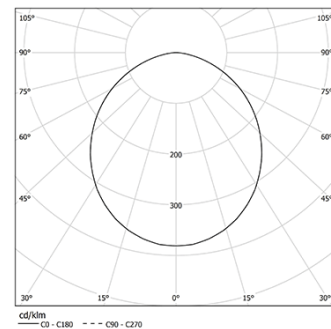
## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27W	32,9W	
Flujo	4900lm	2340lm	
Eficiencia	181lm/W	71lm/W	
LOR	-	48%	
UGR	-	<25	




Ángulo de haz  
**Diffuse**

## Aplicación



Peso  
0,57Kg

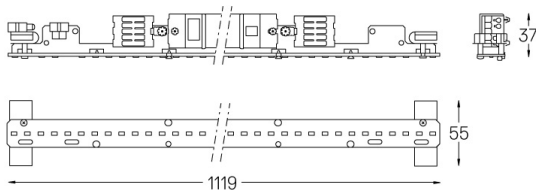

## Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)