


41W / 3750lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1679mm

61973

Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

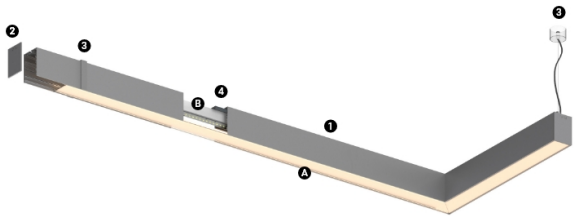

- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**


  - B LED Modules

| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 41W     | 48,2W         |            |
| Flujo      | 7800lm  | 3750lm        |            |
| Eficiencia | 190lm/W | 78lm/W        |            |
| LOR        | -       | 48%           |            |
| UGR        | -       | <25           |            |



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,6Kg



Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

