

## U120

### Surface/Pendant

174W / 14500lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
2891mm

62039



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		174W	201W
Flujo		23500lm	14500lm
Eficiencia		134lm/W	72lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
12,9Kg

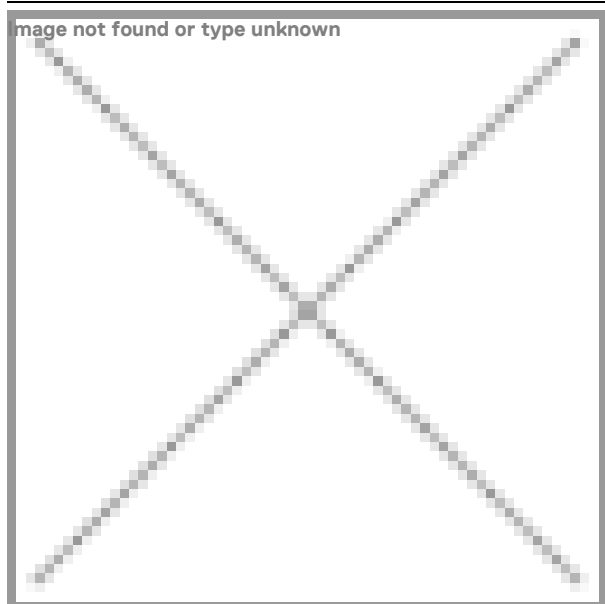

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

**Mandatory** Accesorio de montaje directo colgante  
54036

Base transparente

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com) ø60x35mm  
54034