


57W / 4980lm / 4000K / DALI + E-KIT /  
Diffuse / 1715mm


62166


Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

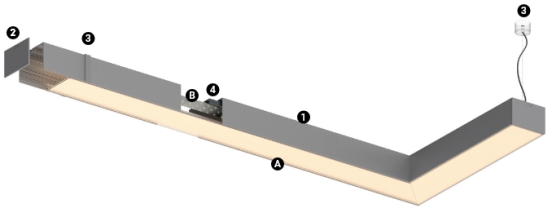

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Structure</b>      | <b>Diffuser</b>                |
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps            |                                |
| 3 Fitting accessories | <b>Light Source</b>            |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules                  |

 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		57W	67,1W
Flujo		8040lm	4980lm
Eficiencia		141lm/W	74lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

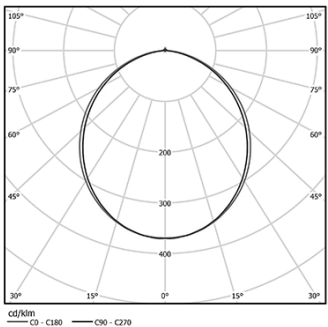

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,51Kg



Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

