

H45 Pendant

27+20W / 2300+1380lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1149mm

62193



Diseño: O/M

Luminaria suspendida de luz directa e indirecta con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado de pintura texturizada. Difusor esmerilado para luz directa y difusor transparente para luz indirecta con sistema de enganche fácil. Tapas de aluminio de 5 mm.


Circuitos independientes.


Accesorios de suspensión disponibles por separado.

Base de alimentación de aluminio, cable de alimentación transparente (3x0,75 mm²) y cables de suspensión de acero (1,5 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27+20W		32,9+24,4W
Flujo	4900+2200lm		2300+1380lm
Eficiencia	151lm/W		64lm/W
LOR	-		52%
UGR	-		<25




Ángulo de haz
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso
4Kg

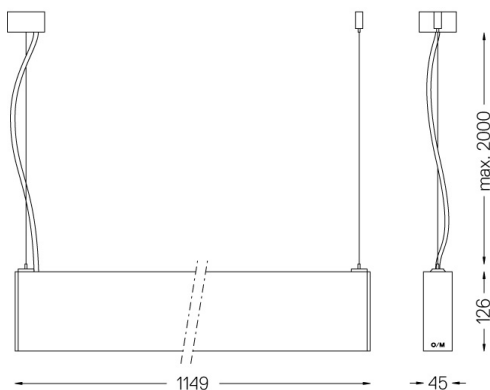

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

56053 Accesorio de montaje directo/indirecto colgante
54034 Base transparente
Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com