



### Diseño: O/M

Luminaria suspendida de luz directa e indirecta con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado de pintura texturizada. Difusor esmerilado para luz directa y difusor transparente para luz indirecta con sistema de enganche fácil. Tapas de aluminio de 5 mm.

Circuitos independientes.

Accesorios de suspensión disponibles por separado.


Base de alimentación de aluminio, cable de alimentación transparente (3x0,75 mm²) y cables de suspensión de acero (1,5 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|   |             |               |             |
|---|-------------|---------------|-------------|
|  LED | 3000K       | Fuente de luz | LLuminaria  |
| Potencia  | 27+20W      |               | 32,9+24,4W  |
| Flujo   | 4900+2200lm |               | 2300+1380lm |
| Eficiencia  | 151lm/W     |               | 64lm/W      |
| LOR   | -           |               | 52%         |
| UGR   | -           |               | <25         |




Ángulo de haz  
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso  
4Kg

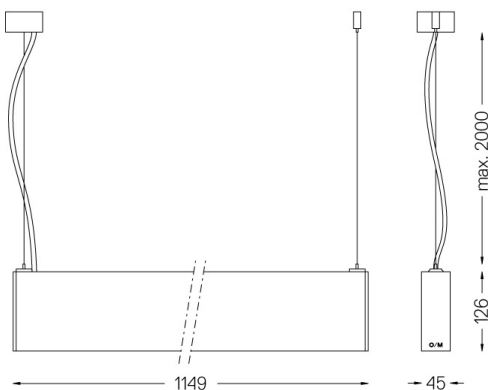

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

### Obligatorio

56053 Accesorio de montaje directo/indirecto colgante

54034 Base transparente

Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com