

## H45 Pendant

54+40W / 4880+2960lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 2271mm

62205



Diseño: O/M

Luminaria suspendida de luz directa e indirecta con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado de pintura texturizada. Difusor esmerilado para luz directa y difusor transparente para luz indirecta con sistema de enganche fácil. Tapas de aluminio de 5 mm.

Circuitos independientes.

Accesorios de suspensión disponibles por separado.

Base de alimentación de aluminio, cable de alimentación transparente (3x0,75 mm²) y cables de suspensión de acero (1,5 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K  | Fuente de luz | LLuminaria  |
|------------|---------------|-------------|
| Potencia   | 54+40W        | 65,8+47,1W  |
| Flujo      | 10400+4720lm  | 4880+2960lm |
| Eficiencia | 161lm/W       | 69lm/W      |
| LOR        | -             | 52%         |
| UGR        | -             | <25         |




Ángulo de haz  
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso  
7,9Kg

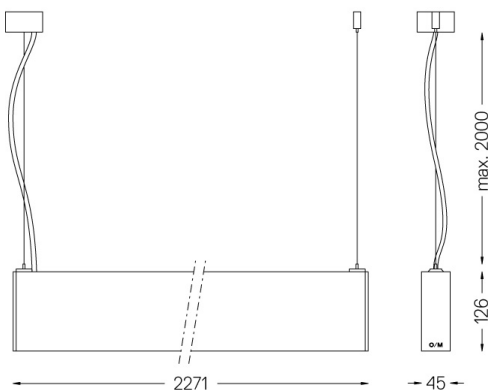

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

56053 Accesorio de montaje directo/indirecto colgante

54034 Base transparente

Ø60x35mm