

32+18W / 2840+1480lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 2271mm

62212



## Diseño: O/M

Luminaria suspendida de luz directa e indirecta con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado de pintura texturizada. Difusor esmerilado para luz directa y difusor transparente para luz indirecta con sistema de enganche fácil. Tapas de aluminio de 5 mm.

Circuitos independientes.

Accesorios de suspensión disponibles por separado.

Base de alimentación de aluminio, cable de alimentación transparente (3x0,75 mm<sup>2</sup>) y cables de suspensión de acero (1,5 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria  |
|------------|-------|---------------|-------------|
| Potencia   |       | 32+18W        | 39+20,7W    |
| Flujo      |       | 6040+2360lm   | 2840+1480lm |
| Eficiencia |       | 168lm/W       | 72lm/W      |
| LOR        |       | -             | 51%         |
| UGR        |       | -             | <22         |




Ángulo de haz  
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso  
7,9Kg

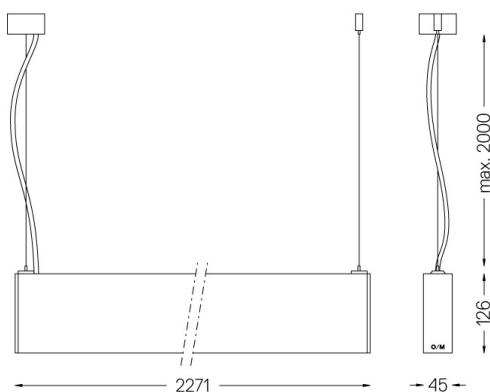

## Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

## Obligatorio

56053 Accesorio de montaje directo/indirecto colgante

54034 Base transparente

Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com