

16+9W / 1340+700lm / 3000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1119mm

62310

Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		16+9W	19,5+11,3W
Flujo		2860+1100lm	1340+700lm
Eficiencia		156lm/W	65lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22




Ángulo de haz  
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso  
0,58Kg

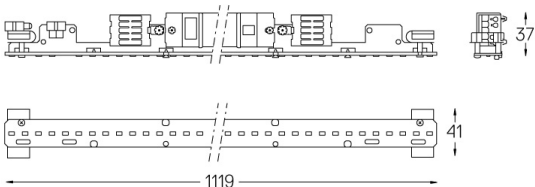

#### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)