


27+20W / 2300+1380lm / 3000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1119mm

62311

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

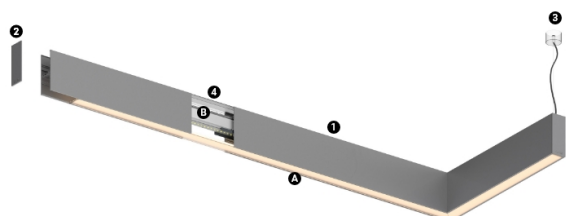

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

## Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		27+20W	32,9+24,4W
Flujo		4900+2200lm	2300+1380lm
Eficiencia		151lm/W	64lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25

Ángulo de haz  
Diffuse / batwing

Aplicación

Peso  
0,58Kg

## Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

