


Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Diffuser
A Polycarbonate frost
diffuser
Light Source
B LED Modules

 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27+20W	32,9+24,4W	
Flujo	5200+2360lm	2440+1480lm	
Eficiencia	161lm/W	68lm/W	
LOR	-	52%	
UGR	-	<25	

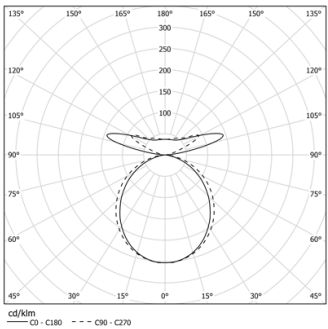


Ángulo de haz
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso
0,58Kg

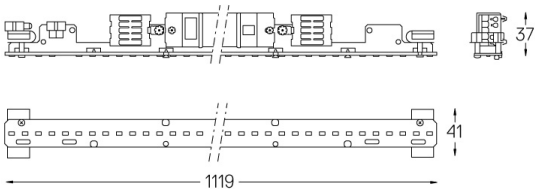

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com