

20+9W / 1775+740lm / 4000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1399mm

62326

Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- | Structure | Diffuser |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		20+9W	24,4+11,3W
Flujo		3775+1180lm	1775+740lm
Eficiencia		171lm/W	70lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22




Ángulo de haz
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso
0,6Kg

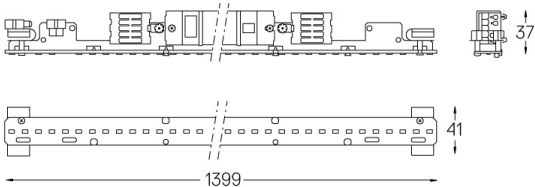

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com