

45W / 2300lm / 3000K / DALI / Diffuse
indirect / 1560mm


62366



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.
Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Difusor acrílico esmerilado para luz indirecta
Carril trifásico (On/Off o DALI) para la instalación de spotlights.
Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		45W	65W
Flujo		5750lm	2300lm
Eficiencia		128lm/W	35lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25



Ángulo de haz
Diffuse indirect
Aplicación
Peso
7Kg

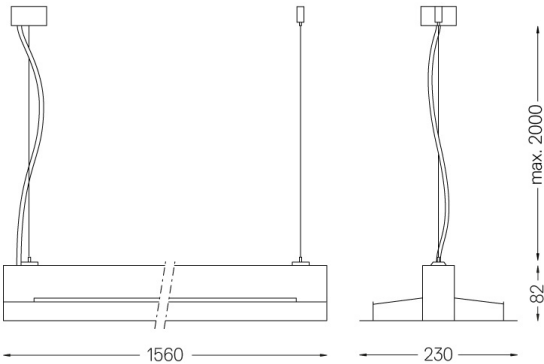

Acabados
○ .01 Blanco/RAL 9010
● .02 Negro/RAL 9005
● .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio
56051 Base transparente
Ø60x35mm
54081 Base de aluminio DALI
Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com