

45W / 2300lm / 4000K / DALI / Diffuse  
indirect / 1560mm


62374



Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.  
Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Difusor acrílico esmerilado para luz indirecta  
Carril trifásico (On/Off o DALI) para la instalación de spotlights.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		45W	65W
Flujo		5750lm	2300lm
Eficiencia		128lm/W	35lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25



Ángulo de haz  
Diffuse indirect  
Aplicación  
Peso  
7Kg

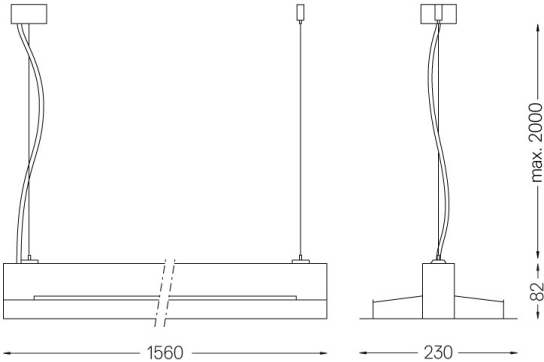

Acabados  
○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005  
● .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio  
56051 Base transparente  
Ø60x35mm  
54081 Base de aluminio DALI  
Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com