# Tubo Evo

**39W / 2880lm / 3000K / On/Off / Spot 21º / 1037mm**

62445

Diseño: O/M
Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.
Sistema óptico con lente acrílica.
Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.
Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

| LED 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|---|---|
| **Potencia** | **39W** | **45,9W** |
| **Flujo** | **3860lm** | **2880lm** |
| **Eficiencia** | **99lm/W** | **63lm/W** |
| **LOR** | **-** | **75%** |
| **UGR** | **-** | **<10** |




Ángulo de haz
**Spot 21º**

Aplicación



Peso
**0,9Kg**

mm




Acabados
**.20** Transparente

Obligatorio
**43707** Accesorio para montaje en superficie

Opcional
**43430** Conector IP68
4 polos

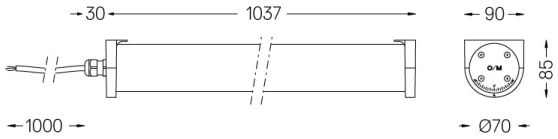

**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419