

Tubo Evo

59W / 4320lm / 3000K / On/Off / Flood 46°  
/ 1539mm

62453



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.


LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		59W	69,4W
Flujo		5790lm	4320lm
Eficiencia		98lm/W	62lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<13



Ángulo de haz  
Flood 46°

Aplicación

Peso  
1,4Kg

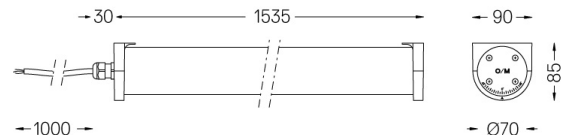

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43430 Conector IP68

4 polos