

Tubo Evo

20W / 1260lm / 3000K / DALI / Elliptical
22x47° / 535mm

62461



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección. Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Sistema óptico con lente acrílica. Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico. Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz




| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia | 20W | | 24,4W |
| Flujo | 1930lm | | 1260lm |
| Eficiencia | 97lm/W | | 52lm/W |
| LOR | - | | 65% |
| UGR | - | | <13 |



Ángulo de haz
Elliptical 22x47°

Aplicación

Peso
0,5Kg

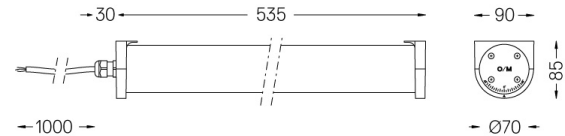

Acabados
.20 Transparente

Obligatorio
43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional
43431 Conector IP68
5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com