

Tubo Evo

9.6W / 1150lm / 4000K / On/Off / Flood 46°  
/ 535mm

62476




Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección. Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Sistema óptico con lente acrílica. Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico. Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		9.6W	12W
Flujo		1540lm	1150lm
Eficiencia		160lm/W	96lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<10



Ángulo de haz  
Flood 46°

Aplicación

Peso  
0,5Kg

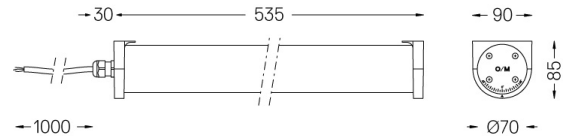

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43430 Conector IP68  
4 polos