



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección. Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Sistema óptico con lente acrílica. Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico. Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 9.6W          | 12W        |
| Flujo      |       | 1540lm        | 1010lm     |
| Eficiencia |       | 160lm/W       | 84lm/W     |
| LOR        |       | -             | 66%        |
| UGR        |       | -             | <13        |




Ángulo de haz  
Elliptical 22x47°

Aplicación



Peso  
0,5Kg

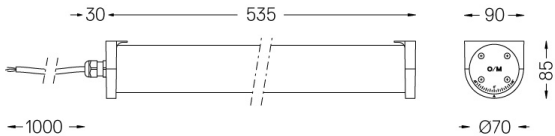

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43430 Conector IP68

4 polos