




Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección. Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Sistema óptico con lente acrílica. Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico. Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 39W | | 45,9W |
| Flujo | 5490lm | | 4100lm |
| Eficiencia | 141lm/W | | 89lm/W |
| LOR | - | | 75% |
| UGR | - | | <10 |



| |
|---------------------------|
| Ángulo de haz Spot 21° |
| Aplicación |
| Peso 0,9Kg |

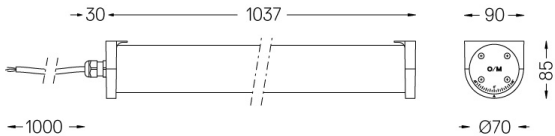

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43430 Conector IP68
4 polos