

Tubo 50

16W / 2260lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1192mm

62592



Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.  
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		16W	19,5W
Flujo		3020lm	2260lm
Eficiencia		189lm/W	116lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
1,3Kg

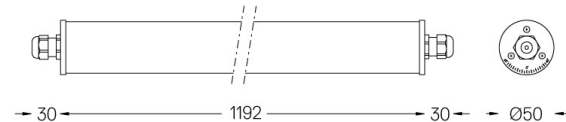

Acabados

☐ .25 Esmerilado

Obligatorio

43701 Accesorio de superficie

43703 Accesorio colgante

Opcional

59057 Accesorio de acero inoxidable

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes  
luminosas de clase de eficiencia B  
Identificador del modelo 28004774