

## O975 Surface/Pendant

63W / 5550lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1440mm

62716




Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.  
Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	63W		74,1W
Flujo	7900lm		5550lm
Eficiencia	125lm/W		75lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		<22



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
2,3Kg

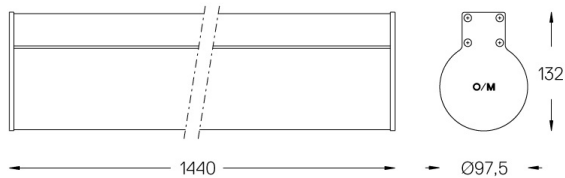

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

44070 Accesorio para colgar  
Ø60x35mm

44060 Base transparente  
Ø60x35mm