

O975

Surface/Pendant

102W / 8800lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
2287mm

62717

Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.

Los accesorios de montaje se piden por separado.




LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 102W | 117W |
| Flujo | | 12600lm | 8800lm |
| Eficiencia | | 124lm/W | 75lm/W |
| LOR | | - | 70% |
| UGR | | - | <22 |




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
3,66Kg

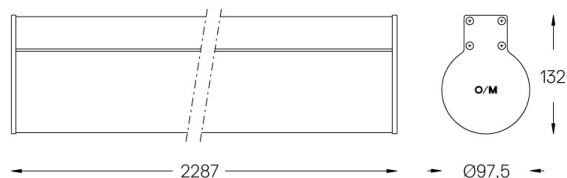

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

● .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

44070 Accesorio para colgar

Ø60x35mm

44060 Base transparente

Ø60x35mm