

## O975

### Surface/Pendant

51W / 4400lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1160mm

62720



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	51W		60W
Flujo	6300lm		4400lm
Eficiencia	124lm/W		73lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		<22




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
1,86Kg

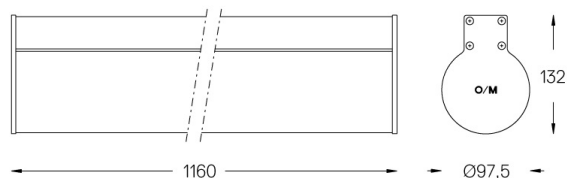

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

● .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

44070 Accesorio para colgar

Ø60x35mm

44110 Base transparente

Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com