

## O975

### Surface/Pendant

63W / 5550lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1440mm

62721



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 63W     |               | 74,1W      |
| Flujo      | 7900lm  |               | 5550lm     |
| Eficiencia | 125lm/W |               | 75lm/W     |
| LOR        | -       |               | 70%        |
| UGR        | -       |               | <22        |

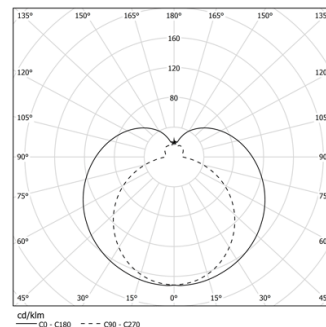


Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
2,3Kg

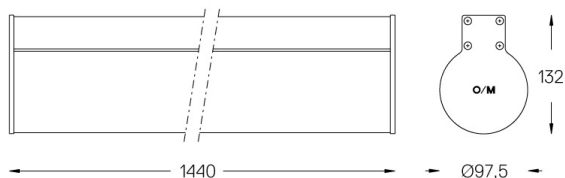

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

44070 Accesorio para colgar

Ø60x35mm

44110 Base transparente

Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com