




Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.
Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------------|------------|
| Potencia | 114W | 131W |
| Flujo | 14250lm | 10000lm |
| Eficiencia | 125lm/W | 76lm/W |
| LOR | - | 70% |
| UGR | - | <22 |

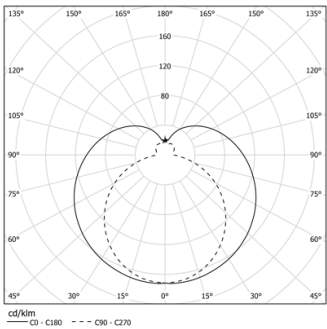


Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
4,56Kg

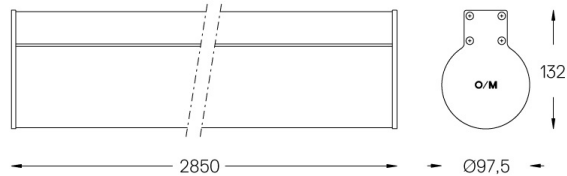

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

- 44070 Accesorio para colgar
Ø60x35mm
- 44110 Base transparente
Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com