


41W / 4560lm / 3000K / DALI + E-KIT /
Prismatic / 1679mm

63029

Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

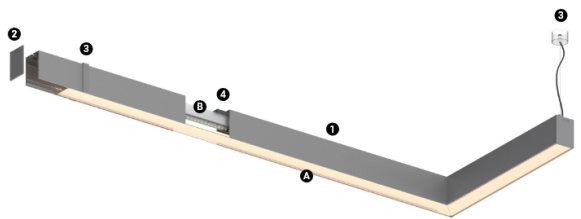

- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		41W	48,2W
Flujo		7350lm	4560lm
Eficiencia		179lm/W	95lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<22



Ángulo de haz
Prismatic

Aplicación



Peso
0,8Kg



Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

