

U60

Made-to-measure


20W / 2415lm / 4000K / DALI / Prismatic /
839mm

63053

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

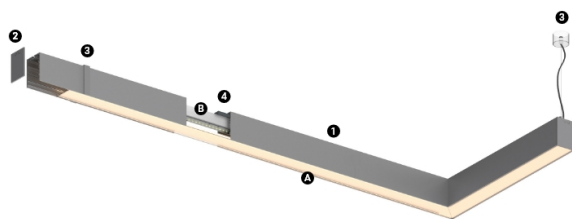


Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser


- A Polycarbonate frost
diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	20W	24,4W	
Flujo	3900lm	2415lm	
Eficiencia	195lm/W	99lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<22	




Ángulo de haz
Prismatic

Aplicación



Peso
0,51Kg

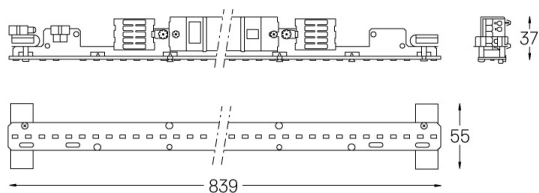

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com