

## U60

### Made-to-measure


20W / 2415lm / 4000K / DALI / Prismatic /  
839mm

63053

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

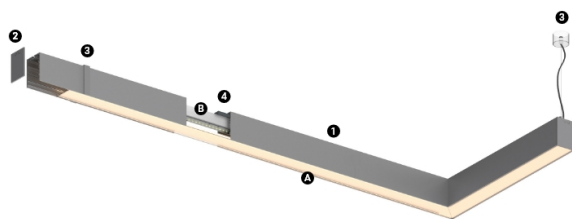

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- A Polycarbonate frost  
diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

|   |         |               |            |
|---|---------|---------------|------------|
|  LED | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia  | 20W     | 24,4W         |            |
| Flujo   | 3900lm  | 2415lm        |            |
| Eficiencia  | 195lm/W | 99lm/W        |            |
| LOR   | -       | 62%           |            |
| UGR   | -       | <22           |            |




Ángulo de haz  
**Prismatic**

## Aplicación



Peso  
**0,51Kg**

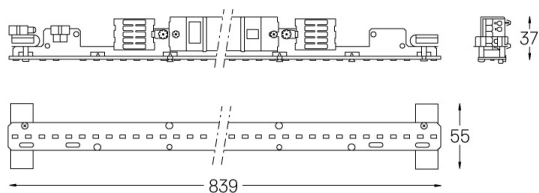

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)