

Tubo 70

24W / 3270lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1752mm

63086



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con cuerpo tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 70 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de
instalación marcados. Se suministra con
prensaestopas de plástico de 30 mm que
evita la condensación dentro de la luminaria.


Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		24W	29,3W
Flujo		4530lm	3270lm
Eficiencia		189lm/W	112lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	<25




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
1,7Kg

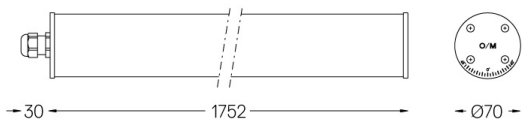

Acabados

☐ .25 Esmerilado

Obligatorio

43707 Accesorio de superficie

43709 Accesorio colgante

Optional

59058 Accesorio de acero inoxidable

59059 Accesorio de pared

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia B

Identificador del modelo 28004774