

## Tubo Evo

**9.6W / 1300lm / 4000K / DALI / Super spot**  
**10° / 535mm**

63132



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de  
instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.


Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	9.6W		12W
Flujo	1540lm		1300lm
Eficiencia	160lm/W		108lm/W
LOR	-		84%
UGR	-		<10

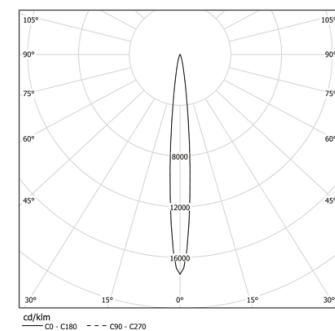


Ángulo de haz  
**Super spot 10°**

## Aplicación



Peso  
**0,5Kg**

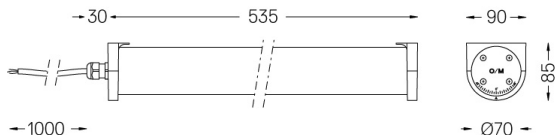

## Acabados

● **.20 Transparente**

### Obligatorio

**43707 Accesorio para montaje en superficie**

Optional

**43431** Conector IP68

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)