




Diseño: O/M
Spotlight ajustable con cuerpo de aluminio para
instalación en carril trifásico.
El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y
330° en vertical.
Accesorios disponibles por separado y fácilmente
aplicables tras la instalación.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 10W | 12,5W | |
| Flujo | 1240lm | 990lm | |
| Eficiencia | 136lm/W | 79lm/W | |
| LOR | - | 0.73 | |
| UGR | - | <16 | |



Ángulo de haz
Medium 28°
Aplicación
Peso
0,6Kg

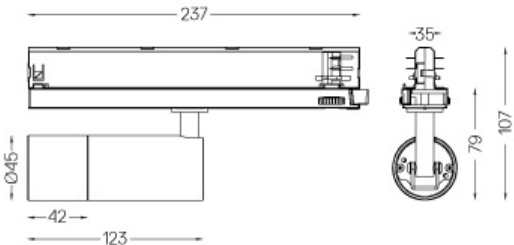

Acabados
○ .01 Blanco/RAL 9010
● .02 Negro/RAL 9005

Opcional
59016 Refractor elíptico
Ø39x0,5mm
59017 Difusor blando
Ø39x0,5mm
59018 Louvre
Ø39x3mm
59019 Snoot 72mm
Ø45x72

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560247H