

27W / 2880lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 2304mm

63174



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules


- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Diseño: OM + Bartenbach GmbH
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)
combinadas con un reflector secundario, integradas
en un perfil de aluminio extruido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27W		31,7W
Flujo	3600lm		2880lm
Eficiencia	138lm/W		91lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<13




Ángulo de haz
Wide flood 76°

Aplicación



Peso

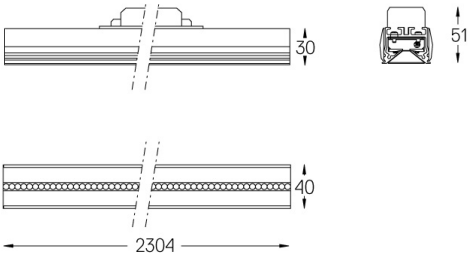

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com