



Beam Adjustable

4,5W / 390lm / 3000K / On/Off / Flood 37° / ø75mm

63193




Diseño: O/M
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical).
El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | |
|------------|---------------|------------|
| LED 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 4,5W | 5,8W |
| Flujo | 520lm | 390lm |
| Eficiencia | 116lm/W | 68lm/W |
| LOR | - | 75% |
| UGR | - | <19 |

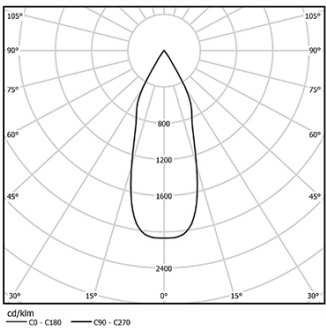

Ángulo de haz
Flood 37°


Aplicación



Peso
0,38Kg



Ø70 (trim version)

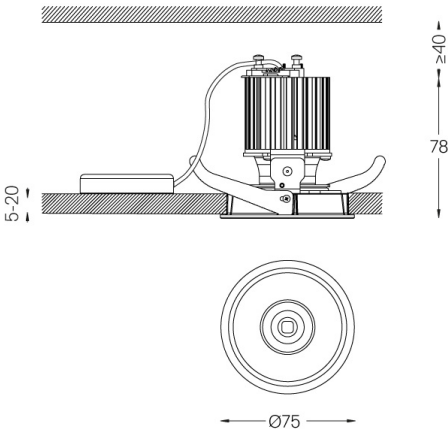

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

- 59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
176x17mm
- 59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
176x19,5mm
- 59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
176x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560257L