



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.


Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical).

El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 19W | | 23,2W |
| Flujo | 2060lm | | 1630lm |
| Eficiencia | 108lm/W | | 70lm/W |
| LOR | - | | 79% |
| UGR | - | | <22 |



Ángulo de haz
Flood 46°


Aplicación



Peso
0,5Kg



Ø95 (trim version)

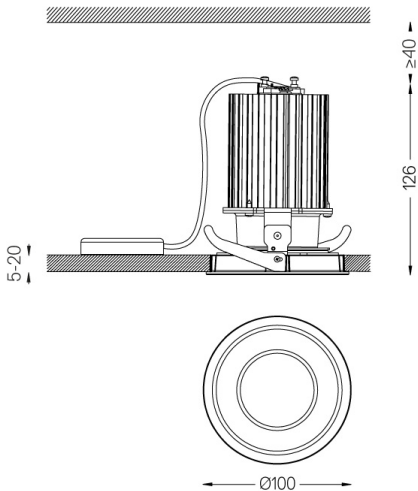

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

- 59066** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
201x17mm
- 59067** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
201x19,5mm
- 59068** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
201x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo BXRC-27G2000-C-73