




Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal  
y 355° en el eje vertical).  
El accesorio para empotrar para la versión enrasada  
se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 3000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 10W     | 12,5W         |            |
| Flujo      | 1200lm  | 950lm         |            |
| Eficiencia | 120lm/W | 76lm/W        |            |
| LOR        | -       | 79%           |            |
| UGR        | -       | <22           |            |

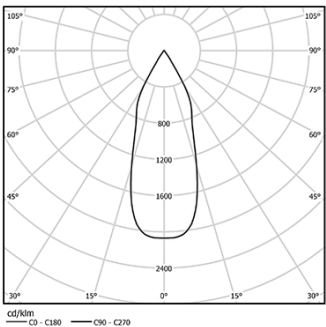

Ángulo de haz  
Flood 46°  
Aplicación  
Peso  
0,5Kg



Ø95 (trim version)

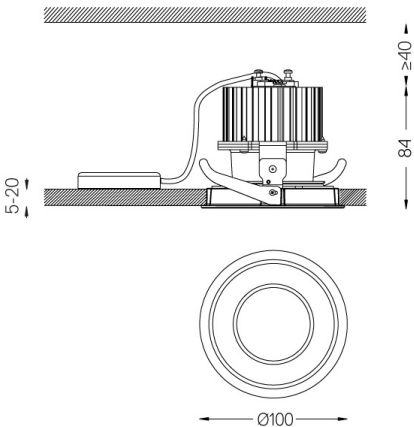

Acabados  
○ .04 Blanco mate  
● .05 Negro mate

Opcional  
59066 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
201x17mm  
59067 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
201x19,5mm  
59068 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
201x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo BXRC-30E2000-C-73